

APZ1004-950 Flexible

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru clădirile din lemn și prefabricate
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalare direct în perete
Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material canal de scurgere : oțel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

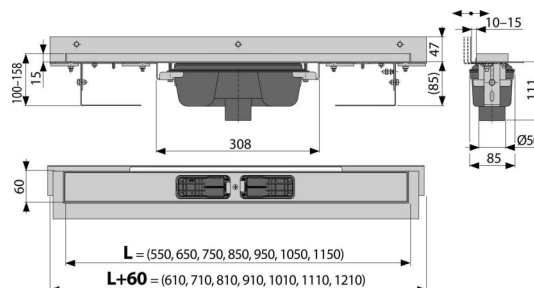

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ1004-950	8595580527433	950 mm	4,83 38,61 135,8 kg	1020x160x205 mm

Garanție 2/25 ani *
Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 590 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm