

APZ1004-1050 Flexible

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid, vertikalni odljev

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za drvene i montažne objekte
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za perforirane rešetke od nehrđajućeg čelika
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Bolji i sigurniji prijelaz izolacije s poda na zid
- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Podesivi vertikalni izolacijski okvir za pločice debljine 6–12 mm
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 85 mm
- Olakšava postavljanje nagiba poda
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom

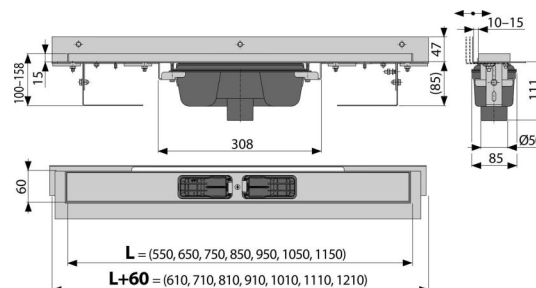

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ1004-1050	8595580527440	1050 mm	5,14 41,14 143,4 kg	1120x160x205 mm
				8 24 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 590 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Pomicanje okvira 10-15 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm