

APZ1104-750 Flexible Low

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid, vertikalni odljev

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za drvene i montažne objekte
- Za mjesta s ograničenom visinom poda
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za perforirane rešetke od nehrđajućeg čelika
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Bolji i sigurniji prijelaz izolacije s poda na zid
- Okrvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Podesivi vertikalni izolacijski okvir za pločice debljine 6–12 mm
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 55 mm
- Olakšava postavljanje nagiba poda
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom

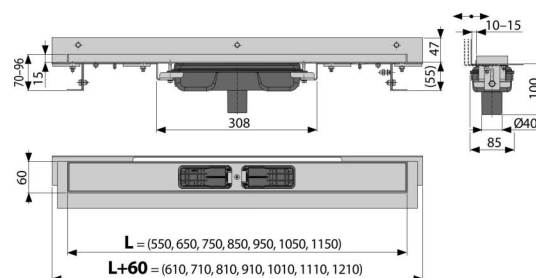

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ1104-750	8595580527488	750 mm 4,04 32,31 116,9 kg	820x160x205 825x375x830 mm	8 24 kom

Jamstva

2/25 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 70-96 mm
- Minimalna debljina betona 55 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 575 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Pomicanje okvira 10-15 mm
- Protok 44 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 28 mm