

APZ1104-750 Flexible Low

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar regulējamu atloku, vertikāla izteka, zems

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Koka mājām un saliekamām konstrukcijām

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Paredzēts uzstādīšanai pie sienas

Perforētām nerūsējošā tērauda restēm


Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Vertikāli regulējama izolācijas apkakle, kas uzstāda zem 6-12 mm biezām flīzēm
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 55 mm
- Atvieglo vēlām slīpuma izveidi
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 × 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

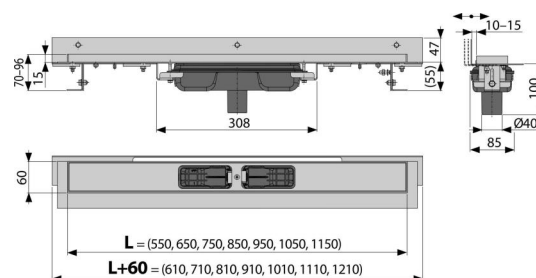

Код заказа, Loģistikas informācija

			Svars	Izmēri	Daudzums
Kods	EAN		(gab kaste paletē)	(gab kaste)	(kaste paletē)
APZ1104-750	8595580527488	750 MM	4,04 32,31 116,9 кг	820×160×205 825×375×830 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 70-96 mm
- Minimālais betona biezums 55 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Apkakle regulējama 10-15 mm
- Ūdens notece 44 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm