

APZ1104-750 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límec pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

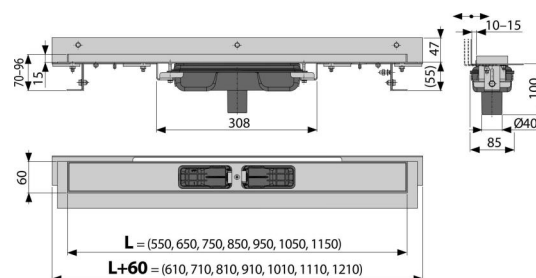

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1104-750	8595580527488	750 mm 4,04 32,31 116,9 kg	820×160×205 825×375×830 mm	8 24 ks

Záruky

2/25 rokov *

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 44 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm