

APZ1006-300 Professional

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu pełnego, odpływ pionowy

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do budynków drewnianych i prefabrykowanych
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierze i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 95 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6x50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

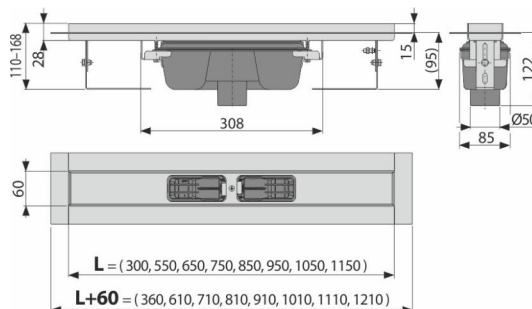

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, informacja logistyczna			Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
Kod	EAN				
APZ1006-300	8595580527532	300 mm	2,08 18,75 319,9 kg	385x130x175 mm	9 144 szt
Gwarancje	Normy				
2/25 lat *	EN 1253				

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 110-168 mm
- Minimalna grubość betonu 95 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 590 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm