

# APZ1006-650 Professional

Tuš kanalica s rubom za punu rešetku, vertikalni odljev

## Upotreba

Za pristup bez barijera

Za drvene i montažne objekte

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova

Za pune rešetke, rešetku FLOOR za postavljanje pločica i dvostranu rešetku

SWITCH


Za upotrebu unutar zgrada

## Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Za umetanje punih rešetki – nehrđajući čelik, kaljeno staklo, sintetički kamen i rešetka za postavljanje pločica
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 95 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

## Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom

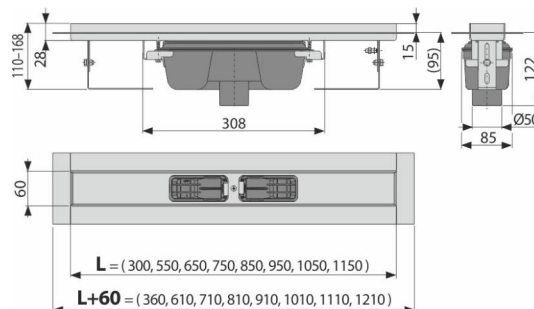

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod         | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APZ1006-650 | 8595580527556 | 650 mm<br>3,34   40,08   140,2 kg  | 720x135x170   mm             | 12   36 kom                  |

**Jamstva** Standardi  
2/25 godina \* EN 1253

## Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 110-168 mm
- Minimalna debljina betona 95 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 590 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm