

# APZ1006-650 Professional

ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის,  
ვერტიკალური გადინება

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის  
იატაკის ღონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამქეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლანერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამქეტი
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

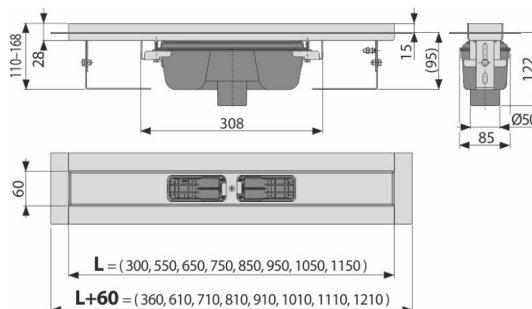

## შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი                     | EAN                  | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ1006-650              | 8595580527556 650 მმ | 3,34   40,08   140,2 კგ            | 720×135×170   მმ           | 12   36 კალი                   |
| გარანტია<br>2/25 years * | ნორმები<br>EN 1253   |                                    |                            |                                |

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 110-168 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 95 mm
- წნევისთან წყლის ჩამქეტის წინაღობა 590 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამქეტი 50 mm