

# APZ1006-950 Professional

## Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok

### Použití


Pro bezbariérový přístup  
Pro dřevostavby a montované stavby  
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn  
Pro plné rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a oboustranný rošt SWITCH  
Pro použití uvnitř budov

### Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Pro vkládání plných roštů – nerez, kalené sklo, syntetický kámen a roštu pro vložení dlažby
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 95 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

### Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

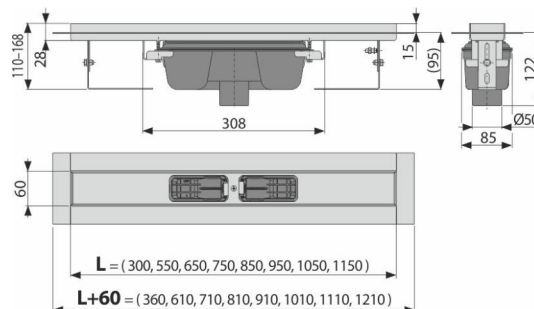

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód         | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1006-950 | 8595580527587 | 950 mm | 4,16   49,95   169,8 kg             | 1020x135x170   mm        | 12   36 ks                    |

**Záruky**  
2/25 let \*

**Normy**  
ČSN EN 1253

### Technické parametry

- Celková stavební výška 110-168 mm
- Minimální tloušťka betonu 95 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 590 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm