

APZ1006-950 Professional

განმარტება


უზარეულო ხელმისაწვდომობისთვის
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის
იატაკის ღონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამქეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლანერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამქეტი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

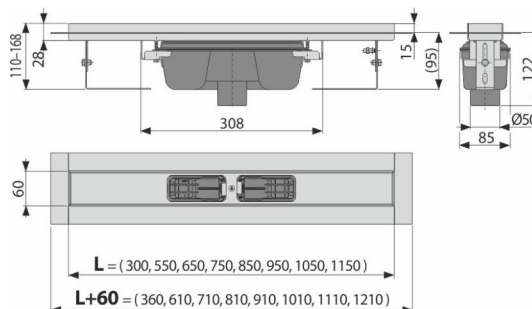

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ1006-950	8595580527587	950 მმ	4,16 49,95 169,8 კგ	1020×135×170 8მ
გარანტია 2/25 years *	ნორმები EN 1253			12 36 კალი

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 110-168 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 95 mm
- წნევისთან წყლის ჩამქეტის წინაღობა 590 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამქეტი 50 mm