

# APZ1006-950 Professional

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Koka mājām un saliekamām konstrukcijām

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

## Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tirāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 95 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

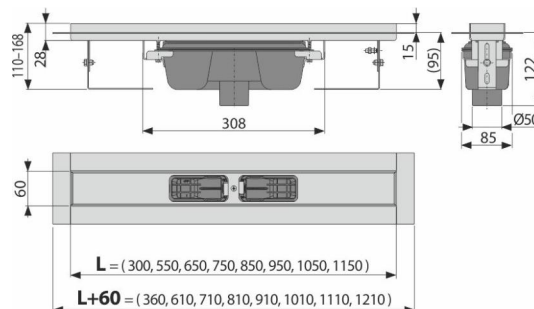

## Код заказа, Лоģистика информация

| Kods        | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē)   | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| APZ1006-950 | 8595580527587 | 950 MM<br>4,16   49,95   169,8 кг | 1020×135×170   MM       | 12   36 шт                   |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Normas

EN 1253

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 110-168 mm
- Minimālais betona biezums 95 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 590 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm