

APZ1106-1150 Professional Low

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უჯრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 65 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

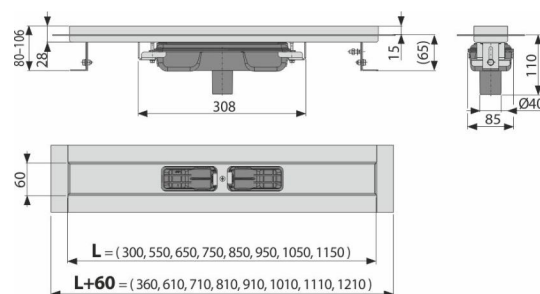

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ1106-1150	8595580527624 1150 მმ	4,62 55,50 186,5 კგ	1220x135x170 88	12 36 ცალი

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 80-106 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 65 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 44 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm