

# APZ1106-1150 Professional Low

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Koka mājām un saliekamām konstrukcijām

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

## Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 65 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 × 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

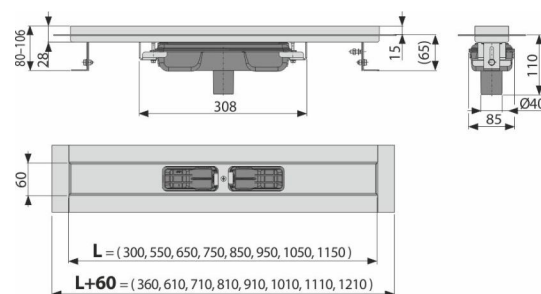

## Код заказа, Логистика информация

| Kods         |  |  | Svars<br>(gab   kaste   paletē) |  |  | Izmēri<br>(gab   kaste) |  |  | Daudzums<br>(kaste   paletē) |  |  |            |  |  |
|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------|--|--|
| APZ1106-1150 |  |  | 8595580527624 1150 MM           |  |  | 4.62   55.50   186.5 кг |  |  | 1220×135×170   MM            |  |  | 12   36 шт |  |  |

## Гарантия

2/25 лет \*

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 80-106 mm
- Minimālais betona biezums 65 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 44 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm