

APZ1106-750 Professional Low

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Holzbauten und montierte Bauten

Für Stellen mit beschränkter Bauhöhe des Bodens

Für Duschenentwässerung in der Bodenebene

Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden

Für Verwendung in den Gebäuden


Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyrol einlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 65 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie



Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

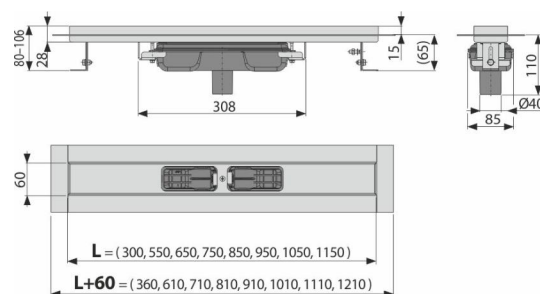

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code		EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ1106-750		8595580527662	750 mm 3,51 42,10 146,3 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 Stk.

Die Garantien

2/25 jahre *

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 80-106 mm
- Minimale Betondicke 65 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 44 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm