

APZ1106-750 Professional Low

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, vertikāla izteka

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Koka mājām un saliekamām konstrukcijām

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 65 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

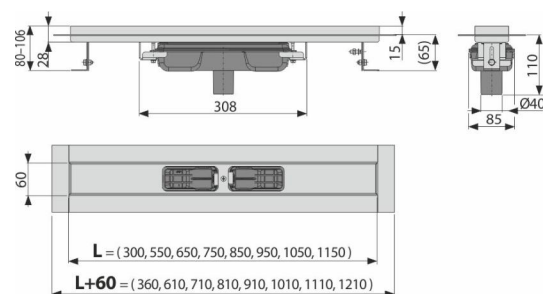

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1106-750	8595580527662	750 MM 3,51 42,10 146,3 кг	820x135x170 825x375x830 MM	12 36 шт

Гарантия

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 80-106 mm
- Minimālais betona biezums 65 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 44 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm