

# APZ1106-850 Professional Low

## განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის  
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის  
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 65 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

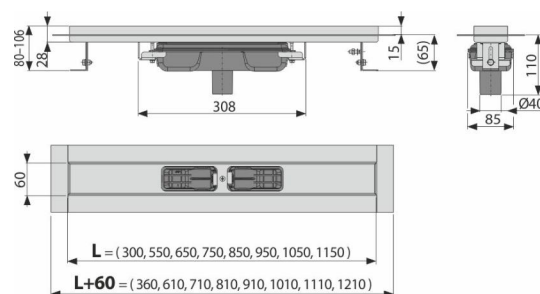

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი        | EAN                  | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ1106-850 | 8595580527679 850 მმ | 3,78   45,34   156,0 კგ            | 920x135x170   მმ           | 12   36 ცალი                   |

## გარანტია

2/25 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 80-106 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 65 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 44 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm