

# APZ11-750M Antivandal

## Tuš kanalicica Antivandal s rešetkom

### Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za javne prostore

### Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalicica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- BUBLE rešetka je pričvršćena na kanalicu vijcima tako da se ne može ukloniti bez upotrebe alata
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

### Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika BUBLE mat
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicica sastavljena sa sifonom

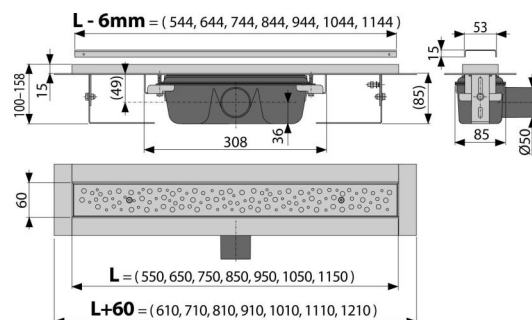

### Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod           | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APZ11-750M    | 8595580529901 | 750 mm<br>4,01   48,06   164,2 kg  | 820x135x170   825x375x830 mm | 12   36 kom                  |
| Jamstva       | Standardi     |                                    |                              |                              |
| 2/25 godina * | EN 1253       |                                    |                              |                              |

### Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm