

APZ11-750M Antivandal

განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
საჯარო შენობებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უფანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- ბადის ტიპი Buble მაგრდება ჭანჭიკების საშუალებით, ისე, რომ მისი დემონტაჟი ინსტრუმენტების გარეშე არ იყოს შესაძლებელი
- თვითნებური ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალბოთ შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- უფანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე BUBLE
- თვითნებური ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

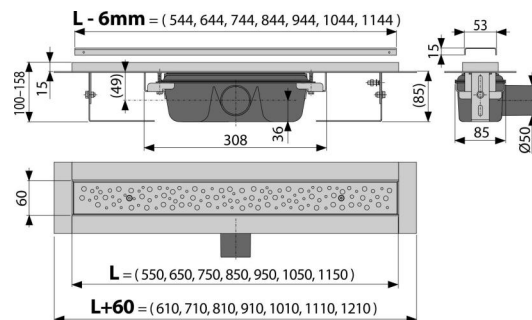

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

		ნონა			ზომები		რაოდენობა
კოდი	EAN	(ცალი შეფუთვა პლატაზე)			(ცალი შეფუთვა)		(შეფუთვა პლატა)
APZ11-750M	8595580529901	750 მმ	4.01	48.06	164.2 კგ	820×135×170 825×375×830 მმ	12 36 ცალი

გარანტია

2/25 years * EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm