

# APZ11-850M Antivandal

## Podlahový žlab Antivandal s roštem

### Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov
- Pro veřejné prostory

### Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

### Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

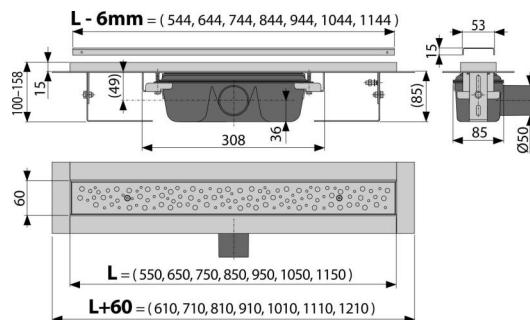

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ11-850M | 8595580529949 | 850 mm | 4,38   52,51   177,5 kg             | 920x135x170   mm         | 12   36 ks                    |
| Záruky     | Normy         |        |                                     |                          |                               |
| 2/25 let * | ČSN EN 1253   |        |                                     |                          |                               |

### Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm