

# APZ11-950M Antivandal

## Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve  
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Lietošanai telpās  
Publiskām telpām

## Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Reste BUBLE ir pieskrūvēta pie dušas kanāla, lai to nevarētu demontēt bez instrumentiem
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab.
- Apkakles aizsargplēve
- Perforēta nerūsējošā tērauda reste BUBLE
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

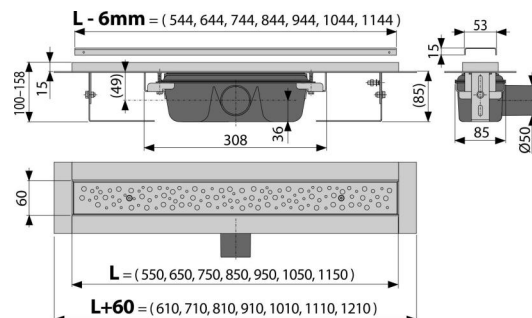

## Код заказа, Логистика информация

| Kods                   |  | EAN               | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |            |
|------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| APZ11-950M             |  | 8595580529987     | 950 MM                          | 4,48   53,75   181,3 kr | 1020×135×170   MM            | 12   36 шт |
| Гарантии<br>2/25 лет * |  | Normas<br>EN 1253 |                                 |                         |                              |            |

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm