

# APZ11-1150M Antivandal

## Podlahový žľab Antivandal s roštom

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre verejné priestory

### Vlastnosti

- Límeč a vpust sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Rošt BUBLE je k žľabu uchytený pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sifónom

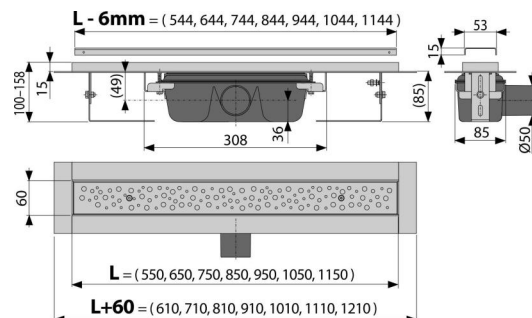

### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód          |  | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |            |
|--------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| APZ11-1150M  |  | 8595580530082 | 1150 mm                              | 5,15   61,79   205,4 kg   | 1200×135×170   mm              | 12   36 ks |
| Záruky       |  | Normy         |                                      |                           |                                |            |
| 2/25 rokov * |  | EN 1253       |                                      |                           |                                |            |

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm