

APZ111-750M Antivandal Low

ტრაპი Antivandal ბადეთი

განმარტება


უზარტიერო ხელმისაწვდომობისთვის
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
საჯარო შენობებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- ბადის ტიპი **Buble** მაგრდება ჭანჭიკების საშუალებით, ისე, რომ მისი დემონტაჟი ინსტრუმენტების გარეშე არ იყოს შესაძლებელი
- თვითნებური ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- საშაპე სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილური სიფონის წყალბით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- საშაპე ნაკრები: შურუპი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე BUBLE
- თვითნებური ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

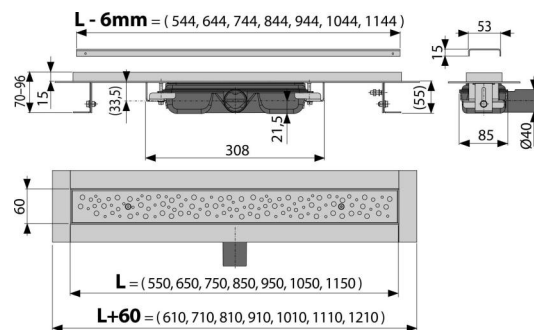

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ111-750M	8595580530150 750 მმ	3.89 46.65 159.9 კგ	800×135×170 825×375×830 მმ	12 36 ცალი

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნეგთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm