

APZ111-1150M Antivandal Low

Tuš kanalicica Antivandal s rešetkom

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za mjesta s ograničenom visinom poda
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za javne prostore

Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalicica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- BUBLE rešetka je pričvršćena na kanalicu vijcima tako da se ne može ukloniti bez upotrebe alata
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 55 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika BUBLE mat
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicica sastavljena sa sifonom

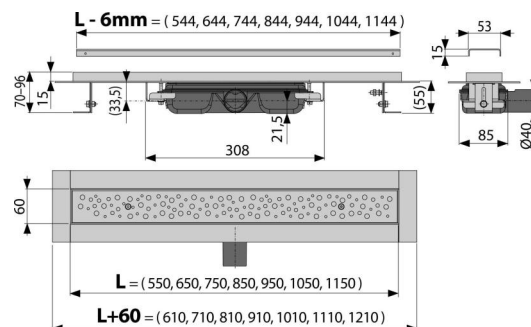

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ111-1150M	8595580530310	1150 mm	5,23 62,75 208,2 kg	1200x135x170 mm
				12 36 kom

Jamstva

2/25 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 70-96 mm
- Minimalna debljina betona 55 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 575 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 35 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 28 mm