

APZ111-1150M Antivandal Low

Odpyływ podłogowy Antivandal z rusztem

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach
Do przestrzeni publicznych

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Ruszt Buble jest połączony z odpływem za pomocą śrub tak, że nie może być usunięty bez narzędzi
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt ze stali nierdzewnej perforowany BUBLE mat
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

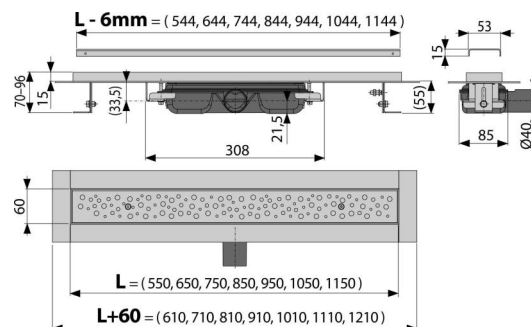

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, informacje logistyczne					
Kod	EAN		Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ111-1150M	8595580530310	1150 mm	5,23 62,75 208,2 kg	1200x135x170 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm