A564KM1

Sifon za kadu automat s punjenjem prelivom, metal

Upotreba
Za pražnjenje kade s preljevom
Za odvod vode iz kade u odvod
Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm
Za kade standardne veličine

Značajke
- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 57 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovina od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i preljevni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

Opseg isporuke
- Komplet za montažu
- Kromirana metalna upravljačka glava
- Kromirani metalni čep
- Kromirana mesingana rešetka slivnika
- Tijelo sifona s preljevom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren

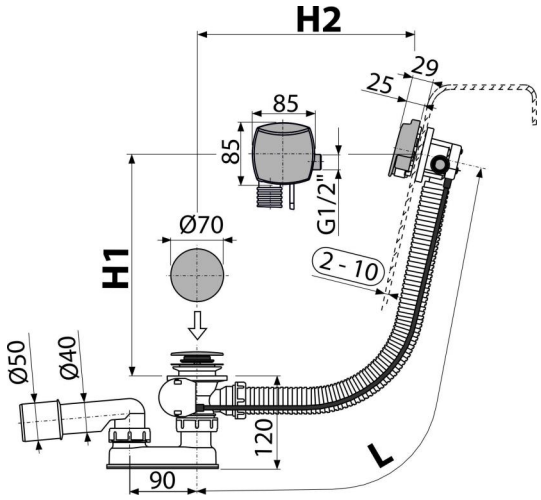

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad | paket | paleta)	Dimenzije (komad | paket)	Količina (paket | paleta)
A564KM1	8595580530396	1,18 | 14,16 | 246,6 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 kom

Jamstva	Standardi
2/3 godina *	EN 274

Tehnički parametri
- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 ˚C
- zapor za mirise 50 mm

* For more information about warranty visit https://www.alcadrain.com/warranty.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Dimenzije i dizajn podložni su promjenama. | www.alcadrain.hr