

# A564KM1

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, kov

## Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

## Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom

## Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná kovová zátka
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zvaraná

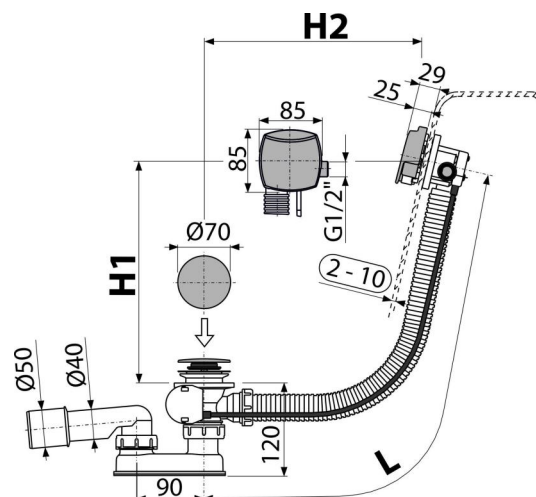

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód     | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)   | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A564KM1 | 8595580530396 | 1,18   14,16   246,6 kg              | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 ks                    |

## Záruky

2/3 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm