


AKS6

Réduction raccord HT 40/50×G1/2 »

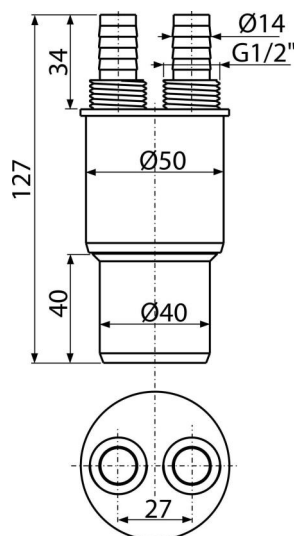

Utilisation

Pour réduction du raccordement au tuyau d'évacuation HT 40/50 mm

Propriétés

- Peut être raccordé à un siphon de Ø 40 mm ou Ø 50 mm
- Matériau : polypropylène
- Les tuyaux d'arrivée d'eau peuvent être raccordés aux réducteurs prévus à cet effet ou, une fois coupés, vissés sur le filetage G1/2"

Inclus dans l'emballage

- Réducteur

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AKS6	8595580530693	0,06 6,09 190,5 kg	130×65×65 590×240×390 mm	100 2800 pcs

Garanties

2/2 ans *

Paramètres techniques

- Raccordement du flexible 14 mm
- Visserie 1/2 "