

# A564KM1-120

Siphon de baignoire automatique avec remplissage de trop-plein, métal

## Utilisation


- Pour remplir une baignoire avec trop-plein
- Pour évacuer l'eau de la baignoire vers l'évacuation
- Pour baignoires avec orifice d'évacuation de Ø 52 mm
- Pour baignoires de dimensions standard

## Propriétés

- Raccord latéral G1/2" pour arrivée d'eau prémélangée
- Longueur du siphon de baignoire 120 cm
- Flexible de trop-plein
- Montage facile à trois vis en acier inoxydable
- Espace d'installation minimal dans la baignoire – seule la tête de commande est visible
- Petit axe de commande en acier inoxydable
- Mousseur Neoperl – accès et remplacement faciles
- Fermeture de la bonde par commande Bowden
- Système d'arrivée d'eau, de vidage et de trop-plein pour baignoire
- L'eau ne coule pas sur la paroi de la baignoire et ne laisse ainsi pas de traces
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant

## Inclus dans l'emballage

- Kit de montage
- Tête de commande en métal chromé
- Bouchon en métal chromé
- Grille de bonde en laiton chromé
- Corps de siphon avec trop-plein
- Joint profilé
- Siphon anti-odeur en polypropylène, résistant à la chaleur et aux produits chimiques, soudé longitudinalement

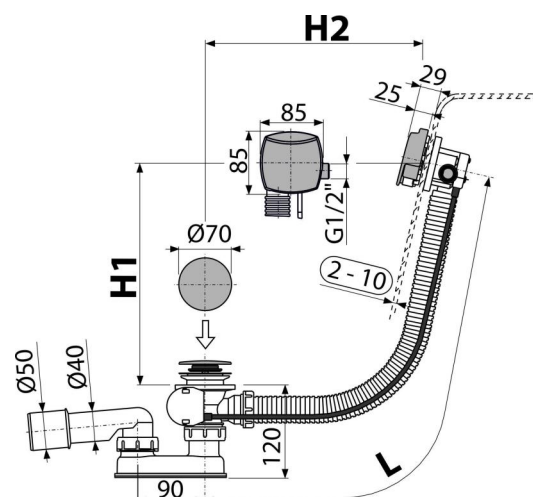

## Code de commande, Informations logistiques

| Code        | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|-------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| A564KM1-120 | 8595580530891 | 120 mm   | 1,26   15,11   261,8 kg                | 380x95x210   mm                  | 12   192 pcs                      |

## Garanties

2/3 ans \*

## Normes

EN 274

## Paramètres techniques

- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 588 Pa
- Débit 48,6 l/min
- Débit avec trop-plein 33,6 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm