

A564KM3-80

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 80 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოულდნის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამქვითი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომიერებული
- ქრომიერებული ფოლადის საცობი
- გაღნების ქრომიერებული ბაღე თითბერისგან
- სიფონის კორპუსი გაღნების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შევლადებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილს ჩამკეტი, მდგარადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

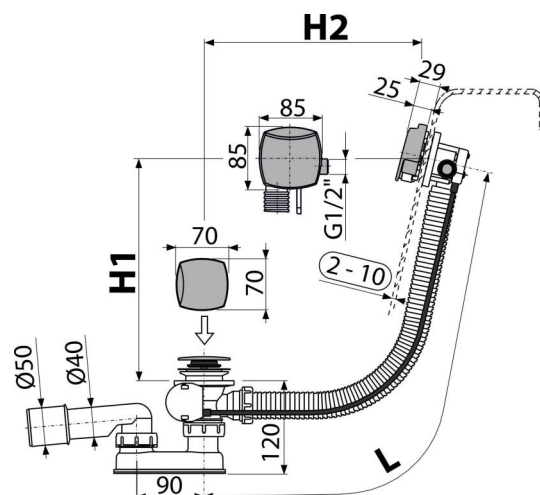

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ჯალი შიფოთვა პლატაჟი)	ზომები (ჯალი შიფოთვა)	რაოდენობა (შიფოთვა პლატა)
A564KM3-80	8595580530907 80 მმ	1.22 14.60 233.6 კგ	380×95×210 593×393×435 მმ	12 192 (ჯალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm