

# A564KM3-100

Sifon za kadu automat sa punjenjem prelivom, metal

## Primena


- Za punjenje kade prelivom
- Za ispuštanje vode iz kade u odvod
- Za kade sa ispustom Ø52 mm
- Za kade standardne veličine

## Karakteristike

- Bočni G1/2" fitting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 100 cm
- Prelivna fleksi cev
- Jednostavna ugradnja sa tri vijka od nerđajućeg čelika
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo je samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolenom

## Obim isporuke

- Set za montažu
- Hromirano metalno kontrolno dugme
- Hromirani metalni čep
- Hromirana mesingana izlazna rešetka
- Telo odvoda i sifona sa prelivom
- Profilisana zaptivka
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren

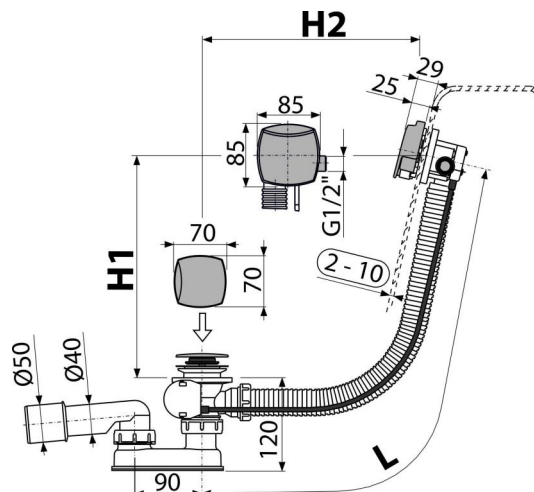

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra       | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A564KM3-100 | 8595580530914 | 100 mm<br>1,26   15,09   261,4 kg      | 380x95x210   mm               | 12   192 kom                     |

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 274

## Tehničke specifikacije

- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preliva 33,6 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm