

# A565KM1-80

Sifon za kade automat sa punjenjem preljevom za kade sa debelim stjenkama, metal

## Upotreba


Za pražnjenje kade s prelivom  
Za odvod vode iz kade u odvod  
Za kade s debelim stjenkama  
Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm

## Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 80 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovinica od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i prelivni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

## Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana metalna upravljačka glava
- Kromirani metalni čep
- Kromirana mesingana rešetka slivnika
- Tijelo sifona s prelivom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren

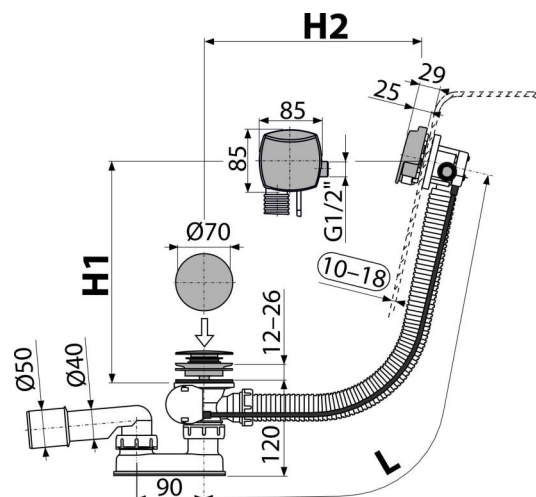

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod        | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A565KM1-80 | 8595580530938 | 80 mm<br>1,22   14,69   235,0 kg   | 380x95x210   593x393x435 mm  | 12   192 kom                 |

**Jamstva** 2/3 godina \*  
**Standardi** EN 274

## Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm