

# A565KM3-80

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom pre hrubostenné vane, kov

## Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

## Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom

## Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná kovová zátka
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

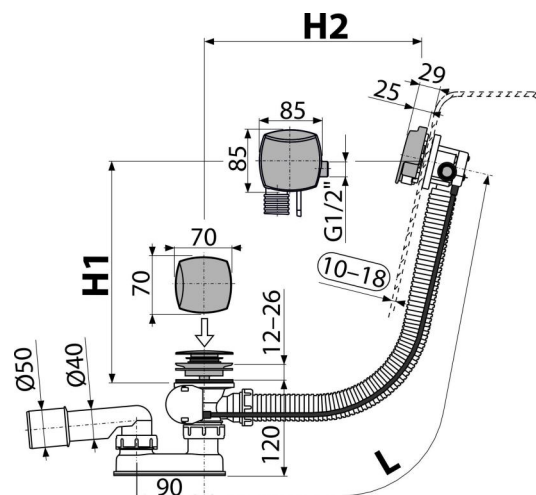

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód        | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| A565KM3-80 | 8595580530969 | 1,27   15,25   264,1 kg              | 380×95×210   mm           | 12   192 ks                    |

## Záruky

2/3 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm