

A565KM3-100

Сифон автоматичен за дебелостенни вани с пълнене от преливника, метал

Приложение


За пълнене на банята чрез преливане
За оттичане на водата от банята към канализацията
За вани с дебели стени
За вани с дренажен отвор Ø52 mm

Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 100 cm
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - видим само бутон за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- Затваряне на сифона чрез изскачаш механизъм
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

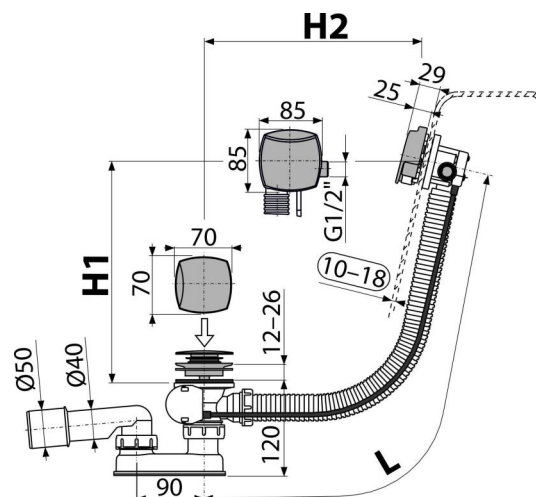

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
A565KM3-100	8595580530976	1,30 15,54 268,7 кг	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 бр

Гаранция

2/3 гаранция *

Норми

EN 274

Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm