

# A565KM3-100

## განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლად  
სტელკედლებიანი აბაზანისთვის  
აბაზანისთვის გადინების სვერლით Ø52 მმ

## დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სიფონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უფანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უფანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქვლის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომირებული ბადე თითბერისგან
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბერძნული შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

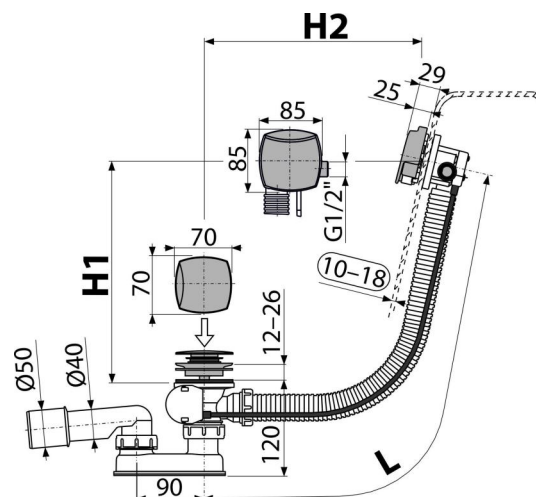

## შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი        | EAN           | წონა<br>(გალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(გალი   შეფუთვა)  | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A565KM3-100 | 8595580530976 | 1,30   15,54   268,7 კგ            | 380×95×210   595×435×395 მმ | 12   192 (გალი)                |

გარანტია  
2/3 years \*

ნორმები  
EN 274

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm