

A565KM3-100

Pielietojuma zona

Vannas piepildīšanai caur pārplūdi

Vannām ar biezām sienām


Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātām ūdeņim
- Vannas sifona garums 100 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais izcilnis vannas zonā - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaīņa
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrais hidroaizvars ar rotējošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Uzlika grozāma, metāls - hromēts
- Korķis metāls - hromēts
- Izplūdes reste, misiņa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

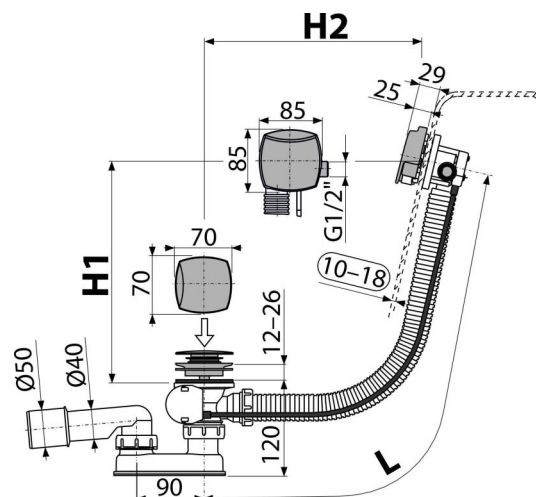

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A565KM3-100	8595580530976	1,30 15,54 268,7 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notecē 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm