

A565KM3-100

Сифон для ванни з напуском води через перелив для ванн з товстими стінками, метал

Галузь застосування


Для наповнення ванни через перелив
Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
Для ванн з товстими стінками
Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 100 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний виступ з ванни – у ванній видно лише поворотна накладка
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажный комплект
- Поворотна сталевая накладная, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка сливу из латуни
- Корпус сифона с системой переливу
- профильное утолщения
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчивый к термическим и химическим воздействиям

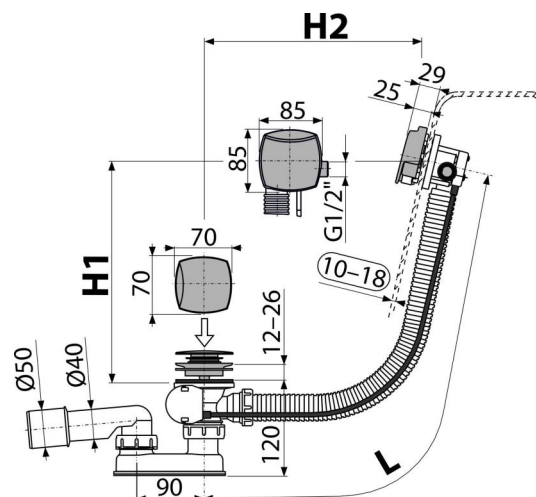

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A565KM3-100	8595580530976	1,30 15,54 268,7 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm