
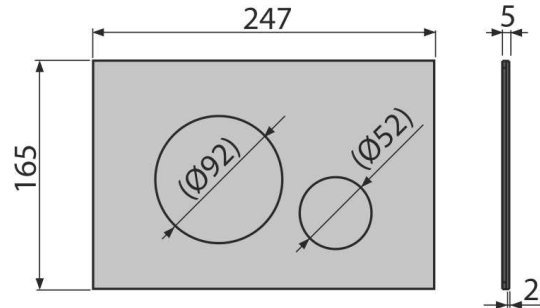


TURN-INOX

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის მართვის ლილაკი, უჟანგავი ფოლადი, ნახევრად მათი

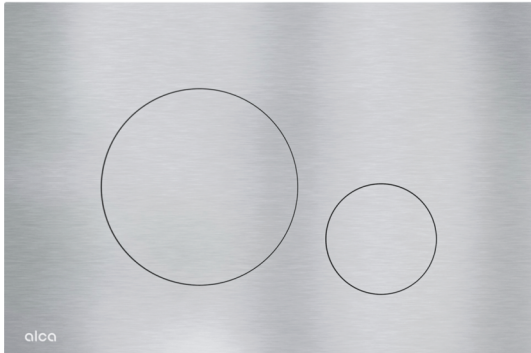

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მექანიზმი სრულად არის კედელში ინტეგრირებული
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: ლაქირებული უჟანგავი ფოლადი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- მართვის ლილაკების მონტაჟის შაბლონი
- მექანიზმის საბიძგებელი 2 ცალი.
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
TURN-INOX	8595580531225	0,99 9,88 494,2 კგ	250×36×167 380×230×290 მმ	10 480 (ცალი)

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N