
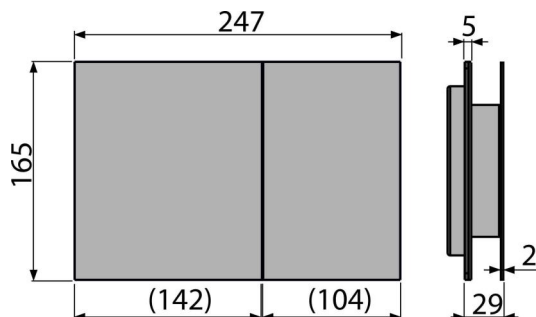


AIR-INOX

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ლილაკი,
უჟანგავი ფოლადი, ნახევრად მათი

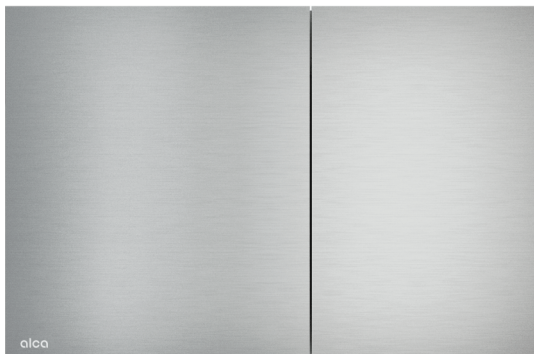

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი

ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირის დამუშავება: უჟანგავი ფოლადი-ნახევრადმატი, Anti-fingerprint თითის ანაბეჭდის სანინალმდეგო დამუშავებით
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცხი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადაწყვეანების ნაკრები
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AIR-INOX	8595580531249	1,87 18,72 544,0 კგ	255×85×175 595×245×395 მმ	10 280 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N