


APS3P

Siphon de machine à laver encastré avec aération, inox DN40 et DN50

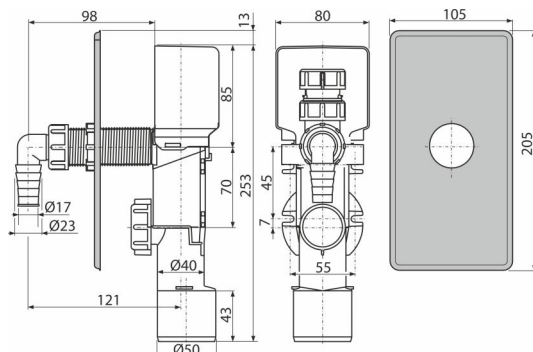

Utilisation

Pour installation sous plâtre

Pour raccordement d'un lave-linge ou lave-vaisselle

Propriétés

- Crochets pour une meilleure fixation murale
- Butées d'installation pour raccordement HT50
- Matériau : polypropylène
- Raccordement au HT40/50
- Vanne d'aération pour égaliser la sous-pression dans le système d'évacuation

Inclus dans l'emballage

- Coude
- Cache en acier inoxydable
- Cache de construction
- Corps de siphon avec vanne d'aération

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APS3P	8595580531638	0,45 11,25 199,9 kg	260×100×160 590×430×390 mm	25 400 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit sans aération 8,4 l/min
- Débit avec aération 9,6 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm