


APS3P

Sifon za perilicu podžbukni s odzračnikom, inox DN40 i DN50

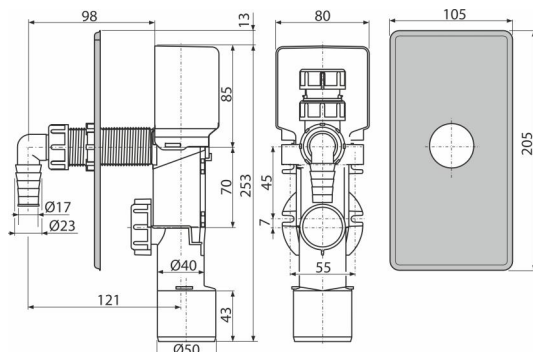

Upotreba

Za montažu pod površinu

Za spajanje perilice rublja ili perilice posuđa

Značajke

- Kuke za bolje pričvršćivanje na zid
- Zaustavnici za instalaciju priključka HT50
- Materijal: polipropilen
- Priključak na HT40/50
- Odzračni ventil za izjednačavanje podtlaka u sustavu odvodnje

Opseg isporuke

- Koljeno
- Poklopac od nehrđajućeg čelika
- Poklopac za ugradnju
- Tijelo sifona s odzračnim ventilom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APS3P	8595580531638	0,45 11,25 199,9 kg	260×100×160 590×430×390 mm	25 400 kom

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 274

Tehnički parametri

- Protok bez odzračivanja 8,4 l/min
- Protok s odzračivanjem 9,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm