


A08A

Zawór spustowy z dzielonym przyciskiem

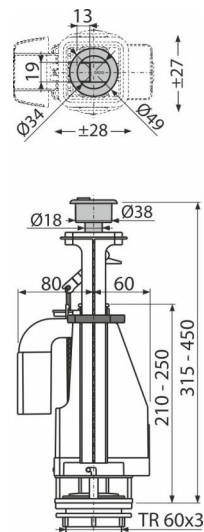

Zastosowanie

Dla spłuczki ceramicznej
Do wymiany

Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spłukującej
- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Materiał: ABS
- Możliwość nieosiowego ustawienia przycisku
- Przycisk DUAL chrom
- Mechanizm spustowy DUAL: 3/6 l

Zakres dostawy

- Przycisk DUAL chrom
- Zawór
- Wylot Ø60 do montażu w zbiorniku

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A08A	8595580532772	0,47 7,48 139,7 kg	410×170×100 590×430×390 mm	16 256 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 14055

Dane techniczne

- I klasa czynnościowa
- Objętość jednostkowego spłukiwania jest określana przez wielkość i objętość zbiornika
- Zakres regulacji wysokości 315-450 mm