


SA08A 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógombbal

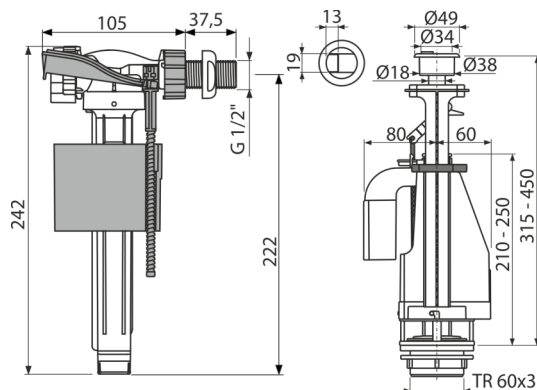

Alkalmazás

Kerámia öblítő tartályokhoz

Cseréhez vagy pótláshoz

Jellemzők

- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Állítható vízszint
- Műanyag menet hossza 38 mm
- Sima záródás rázkódások nélkül
- DUALIS nyomógomb krómozott
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására

Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar M8x65x2 – 2 db
- Feltöltő szelep A150-1/2"
- Tömítés készlet
- Öblítő szelep A08A
- Krómozott vakdugó

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
SA08A 1/2" CHROM	8595580532796	0,71 11,30 200,8 kg	400x200x100 590x430x390 mm	16 256 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Akusztikus csoport I <20 dB
- Ajánlott üzemi nyomás 0,3-0,5 MPa
- Funkcionális követelmények I. osztály
- Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg
- Működési tartomány 0,05-1 MPa
- A magasság állítási tartománya 315-450 mm