

A566-273133-57

Siphon de baignoire avec remplissage de trop-plein pro hydromasážní vany, métal

Utilisation


- Pour baignoires d'hydromassage
- Pour remplir une baignoire avec trop-plein
- Pour évacuer l'eau de la baignoire vers l'évacuation
- Pour baignoires avec orifice d'évacuation de Ø 52 mm

Propriétés

- Raccord latéral G1/2" pour arrivée d'eau prémélangée
- Longueur du siphon de baignoire 57 cm
- Flexible de trop-plein
- Compatible avec la plupart des systèmes d'hydromassage et d'aérosystèmes
- Espace d'installation minimal dans la baignoire - seule la tête de commande est visible
- Petit axe de commande en acier inoxydable
- Mousseur Neoperl – accès et remplacement faciles
- Deux évacuations sont utilisées pour le raccordement – coude standard
- Le siphon est équipé d'un mécanisme qui à l'ouverture de la bonde ouvre simultanément les vannes par lesquelles s'écoule l'eau résiduelle du système massant de baignoire
- Fermeture de la bonde par commande Bowden
- L'eau ne coule pas sur la paroi de la baignoire et ne laisse ainsi pas de traces
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant

Inclus dans l'emballage

- Kit de montage
- Tête de commande en métal chromé
- Bouchon en métal chromé
- Grille de bonde en laiton chromé
- Raccord rapide pour raccordement HMS 2 pcs
- Corps de siphon avec remplissage, trop-plein et mécanisme de vidage HMS
- Joint profilé
- Système d'arrivée d'eau, de vidage et de trop-plein pour baignoire
- Siphon anti-odeur en polypropylène, résistant à la chaleur et aux produits chimiques, soudé longitudinalement

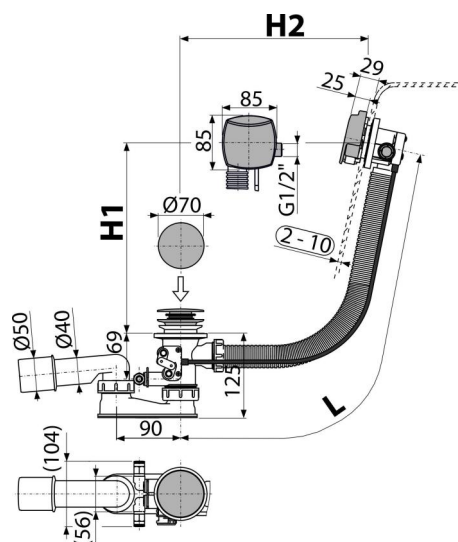

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A566-273133-57	8595580536251	273133 mm	1,07 12,81 224,9 kg	380x95x210 590x430x390 mm	12 192 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 588 Pa
- Débit 48,6 l/min
- Débit avec trop-plein 33,6 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm