

A566-273133-57

Sifon za hidromasažnu kadu s punjenjem prelivom, metal

Upotreba

Za hidromasažne kade

Za pražnjenje kade s preljevom

Za odvod vode iz kade u odvod


Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm

Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 57 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Kompatibilno s većinom hidromasažnih i aero sustava
- Minimalni prostor potreban u kadi - vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovinica od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Za spajanje se koriste dva odvoda – standardno koljeno
- Sifon uključuje mehanizam koji, kada se otvori odvod, istovremeno otvara ventile kroz koje preostala voda istječe iz sustava masažne kade
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana metalna upravljačka glava
- Kromirani metalni čep
- Kromirana mesingana rešetka slivnika
- Navojni spoj za HMS priključak 2 kom
- Tijelo sifona s punjenjem, preljevom i HMS mehanizmom za ispušt
- Prilagođena brtva
- Dovodni, odvodni i prelivni set za kadu
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren

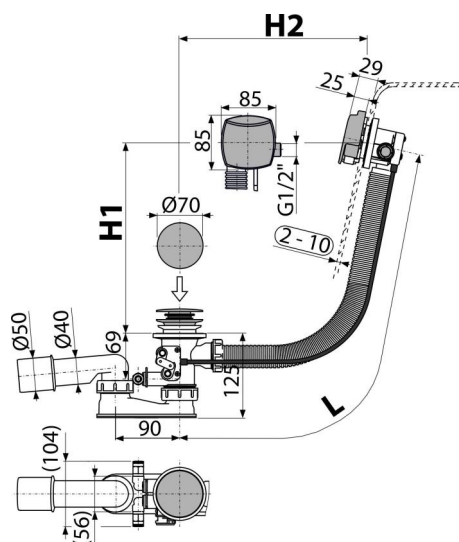

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod			Težina (komad paket paleta)			Dimenzije (komad paket)			Količina (paket paleta)					
A566-273133-57			8595580536251 273133 mm			1,07 12,81 224,9 kg			380×95×210 590×430×390 mm			12 192 kom		

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 274

Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm