

A566-273133-57

ჰიდრომასაჟული აბაზანის სიფონი,
წყლის გადინებით, მეტალი

განმარტება


ჰიდრომასაჟის აბაზანებისთვის
აბაზანის გადინებიდან შესასვლად
აბაზანისთვის გადინების სერულით Ø52 მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მიესადაგება ჰიდრომასაჟისა და სამაჟო მასაჟის სისტემების უმეტესობისთვის
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უფანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნედრობა და ცვლილება
- კავშირისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი მილი სტანდარტული ფეხით
- გადინების სარქელის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომირებული ბადე თითოერისგან
- სწრაფად მოხსნადი დამაკავშირებელი კავშირისთვის HMS 2 ცალი.
- სიფონის სხეული გადინებით და ჰიდრომასაჟის სისტემიდან წყლის გადინების მექანიზმით.
- პროფილური ჩამკეტი
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- ულტრაბერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადი ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

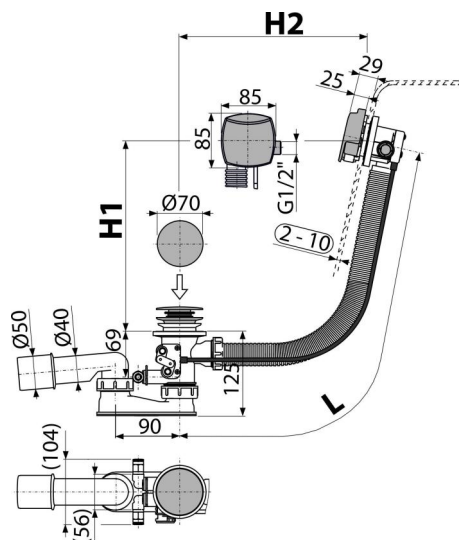

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A566-273133-57	8595580536251 273133 მმ	1,07 12,81 224,9 კგ	380×95×210 590×430×390 მმ	12 192 ცალი

გარანტია
2/3 years *

ნორმები
EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნეგასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm