

A566-273133-57

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj și alimentare prin preaplin, metalic

Aplicație

Pentru căzi cu hidromasaj

Pentru umplere cadă prin preaplin

Pentru a evacua apa din cadă


Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

Caratteristiche

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 57 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule
- Economie de spațiu în cadă - doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Două racorduri pentru evacuare – cot standard
- Acționarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Apa nu se scurge pe perețele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Continutul pachetului

- Kit de asamblare
- Capac de control din metal placat cu crom
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Șurub cuplare rapidă la HMS 2 buc
- Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS
- Garnitură
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

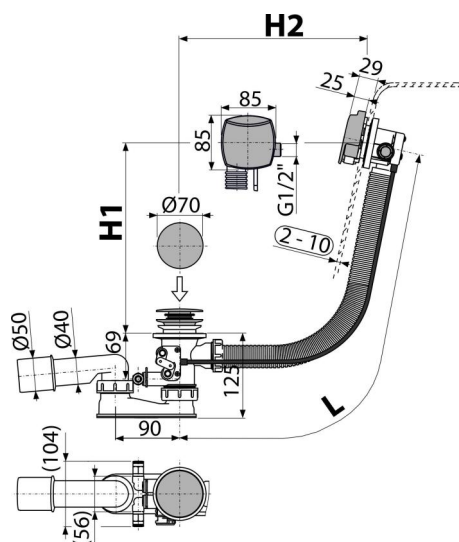

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A566-273133-57	8595580536251	273133 mm	1,07 12,81 224,9 kg	380×95×210 590×430×390 mm	12 192 buc

Garantie

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm