

A566-273133-57

Sífon vaňový s napúšťaním prepacom pre hydromasážne vane, kov

Použitie


- Pre hydromasážne vane
- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G1/2" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sífonu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Kompatibilné na väčšinu hydromasáží a aerosystémov
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Pre napojenie slúžia dva odtoky – štandardné kolienko
- Súčasťou sífonu je mechanizmus, ktorý pri otvorení výpuste súčasne otvorí ventily, ktorými odteká zvyšková voda zo systémov masážnej vane
- Uzatváranie odpadu pomocou bodneného ovládania
- Voda netečie po stene vane a nezanedáva tak na jej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolienom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná kovová zátka
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Šróbovanie s rýchlospojku pre napojenie HMS 2 ks
- Telo sífonu s napúšťaním, prepacom a mechanizmom pre vypúšťanie HMS
- Tvarové tesnenie
- Vaňová prírodná, odpadová a prepacová súprava
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

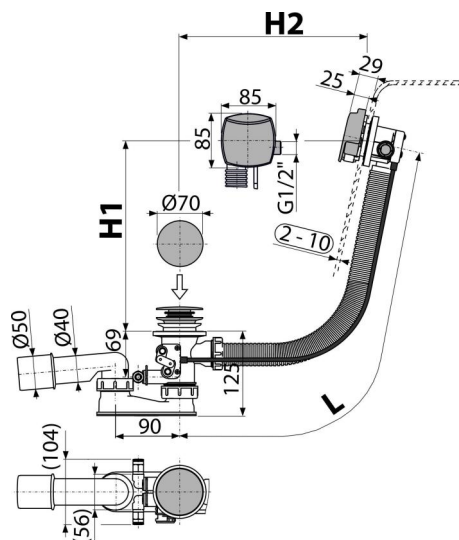

Objednací kód, Logistické informácie

Kód		EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
A566-273133-57		8595580536251	273133 mm	1,07 12,81 224,9 kg	380x95x210 590x430x390 mm	12 192 ks

Záruky
2/3 rokov *

Normy
EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm