APZ10-750M Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za drenažu podnih tuševa
Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise (sopstveno zaštićeno patentno rešenje) pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz sifona
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 - 8 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø4 - 8 kom, 2 × 38, tipl Ø8 - 8 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Perforirana rešetka od nerđajućeg čelika Simple 10 mat sa zaštitnim slojem
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

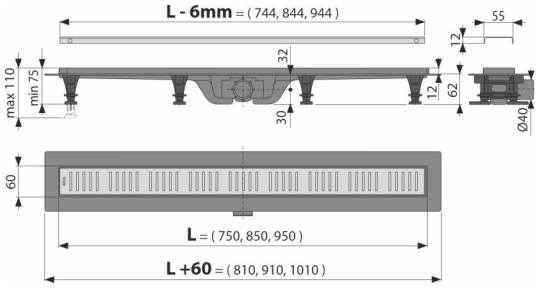

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN		Težina (komad | pakovanje | paleta)	Dimenzije (komad | paleta)	Količina (pakovanje | paleta)
APZ10-750M	8595580537456	750 mm	1,94 | 58,31 | 194,9 kg	865×80×145 | 885×785×415 mm	30 | 90 kom

Garancije
2/6 godina *

Norme
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 640 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 29 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr