# APZ10-850M Simple

## Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt

### Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávera (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Podlahový žľab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

### Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kotviaci materiál: vrut Ø4, 2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávera SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žľab

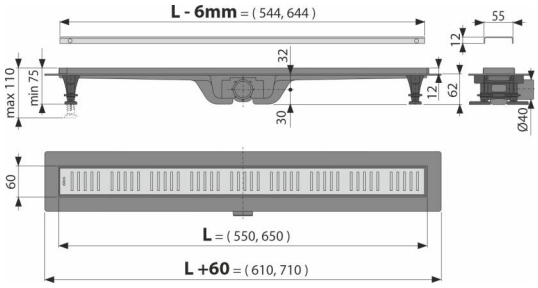


### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | | Hmotnosť (kus \| balenie \| paleta) | Rozmer (kus \| balenie) | Množstvo (balenie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ10-850M | 8595580537463 | 850 mm | 2,06 \| 61,93 \| 205,8 kg | 965×80×145 \| – mm | 30 \| 90 ks |

**Záruky**
2/6 rokov *

**Normy**
EN 1253

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk