

APZ10-950M Simple

განმარტება



უზარირიო ხელმისანვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმალღეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომპინირებული წყლის ჩამკეტე (საკუთარი დამატენიებული გადწყვეტა), უზრუნველყოფს სივონში წყლის პირთელევისას და კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მითანდე მარტვადი წმენდადი სივონი
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- საშინაო ნაკრები საშინაო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუბი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- საშინაო ნაკრები ნაკრები: შურუბი Ø4 - 8 (ცალი., 2x38, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომპინირებული SMART
- პერფორირებული უფანგავი ფოლადის ბადე 10 Simple მატის ფერის დამცავი ფირით
- თვითნებადი შიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშაპე ტრაპი

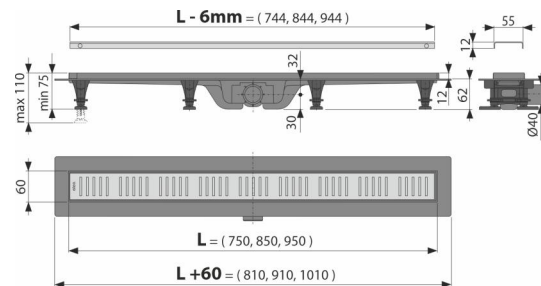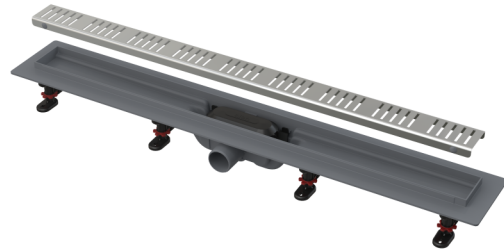

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რადიონობა (შეფუთვა პლატა)
APZ10-950M	8595580537470 950 მმ	2,26 67,88 223,6 კგ	1065×80×145 მმ	30 90 (კალი)

გარანტია
2/6 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევაზე ნულის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 28 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm